

## Brandschutzkompensatoren

### Typ: Euroflex

Abschottung für nicht brennbare Rohre. Gasdicht oder nicht gasdicht.  
Auch exzentrisch oder Anschluss an Bogen.




#### Einsatzbereich

- Für Brandabschottungen in der nicht brennbare Rohre mit axialer und/oder radialer Bewegung durch Brandabschnitte geführt werden müssen.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen

#### Eigenschaften

- Weichstoff-Kompensatoren erfüllen die Feuerwiderstandsklasse S90
- Sie sind aus Spezialgewebe welches mit einer hochelastischen Brandschutzfarbe beschichtet ist.

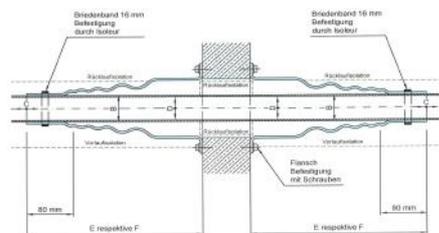

#### Zulassungen Schweiz

S 90 - Euro G (7544 / 7542), Euro EK (7543)

